


ZYLINDER EINFACHWIRKEND

Zylinder einfachwirkend mit Querbohrung



Querbohrungen zur Befestigung 35/35 mm

Kolbenstange 60

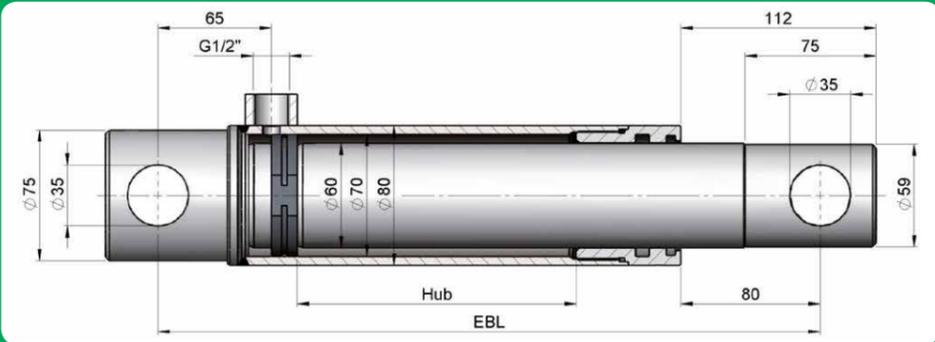

Kolbengeschwindigkeit:	V/max = 0,4 m/sec	Druckkraft bei P max:	5.372 kg
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C	Betriebsmedium:	Mineralöl
Öldruck P max:	200 bar		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hub	EBL
1238	ZE0A60-160	160	345
1243	ZE0A60-200	200	385
1247	ZE0A60-250	250	435
1250	ZE0A60-320	320	505
1255	ZE0A60-400	400	585
1259	ZE0A60-500	500	685
1261	ZE0A60-600	600	785
34265	ZE0A60-800	800	985
54117	ZE0A60-1000	1000	1185


RUMPFZYLINDER EINFACHWIRKEND

Rumpfzylinder einfachwirkend



ohne Befestigung

Kolbenstange 22

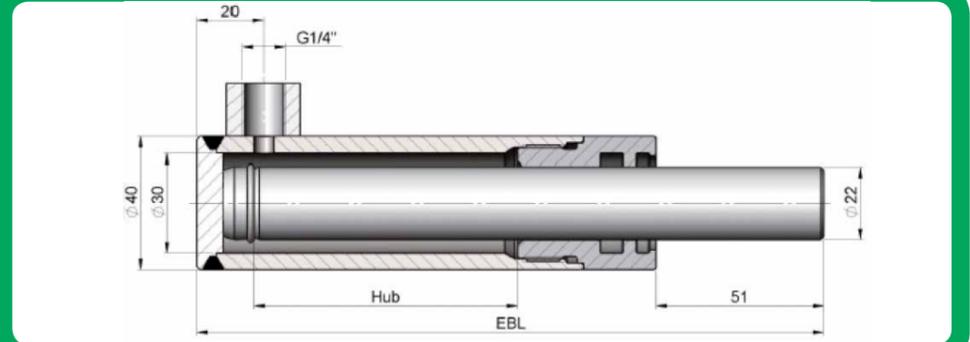

Kolbengeschwindigkeit:	V/max = 0,4 m/sec	Druckkraft bei P max:	722 kg
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C	Betriebsmedium:	Mineralöl
Öldruck P max:	200 bar		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hub	EBL
54105	ZE0R22-60	60	170
54106	ZE0R22-80	80	190
1351	ZE0R22-100	100	210
1356	ZE0R22-125	125	235
1361	ZE0R22-160	160	270
1364	ZE0R22-200	200	310
1366	ZE0R22-250	250	360
1369	ZE0R22-320	320	430
1372	ZE0R22-400	400	510
1375	ZE0R22-500	500	610

RUMPFZYLINDER EINFACHWIRKEND




Rumpfzylinder einfachwirkend



ohne Befestigung

Kolbenstange 30

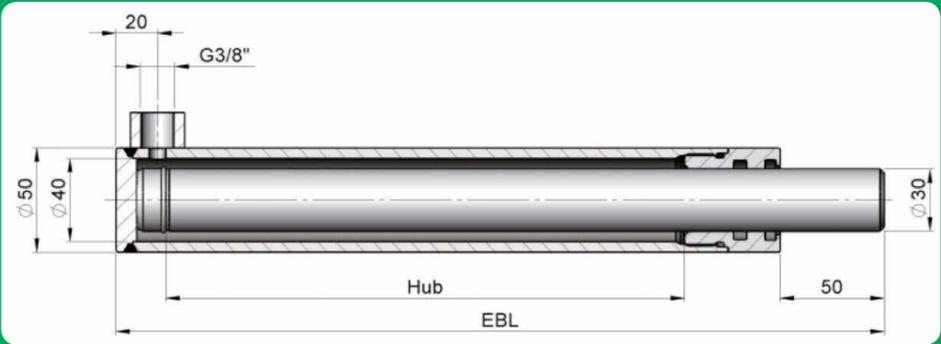

Kolbengeschwindigkeit:	V/max = 0,4 m/sec	Druckkraft bei P max:	1.343 kg
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C	Betriebsmedium:	Mineralöl
Öldruck P max:	200 bar		


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hub	EBL
1378	ZE0R30-100	100	220
1381	ZE0R30-125	125	245
1384	ZE0R30-160	160	280
1387	ZE0R30-200	200	320
1391	ZE0R30-250	250	370
1393	ZE0R30-320	320	440
1396	ZE0R30-400	400	520
1399	ZE0R30-500	500	620

Rumpfzylinder einfachwirkend



ohne Befestigung

Kolbenstange 40

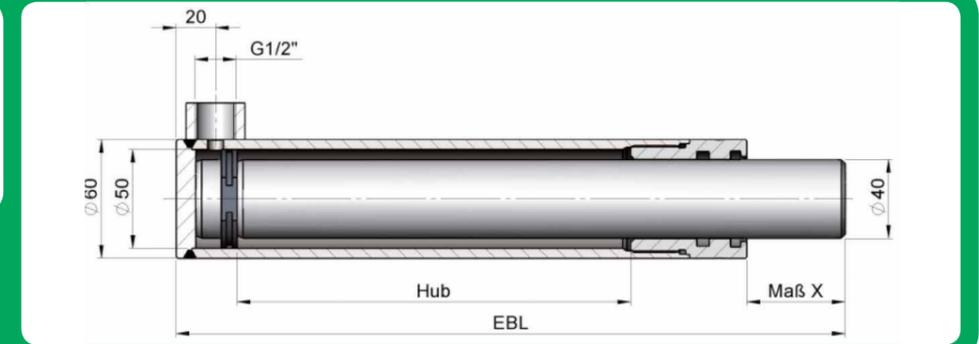

Kolbengeschwindigkeit:	V/max = 0,4 m/sec	Druckkraft bei P max:	2.388 kg
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C	Betriebsmedium:	Mineralöl
Öldruck P max:	200 bar		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hub	EBL	Maß X
1402	ZE0R40-100	100	240	51
1405	ZE0R40-125	125	265	51
1406	ZE0R40-160	160	300	51
1410	ZE0R40-200	200	340	51
1412	ZE0R40-250	250	390	51
1414	ZE0R40-320	320	460	51
44365	ZE0R40-400	400	540	51
1418	ZE0R40-500	500	640	51
54118	ZE0R40-600	600	760	49
54119	ZE0R40-700	700	860	49
35919	ZE0R40-800	800	960	49
54120	ZE0R40-900	900	1060	49
54121	ZE0R40-1000	1000	1160	49


RUMPFZYLINDER EINFACHWIRKEND

Rumpfzylinder einfachwirkend



ohne Befestigung

Kolbenstange 50

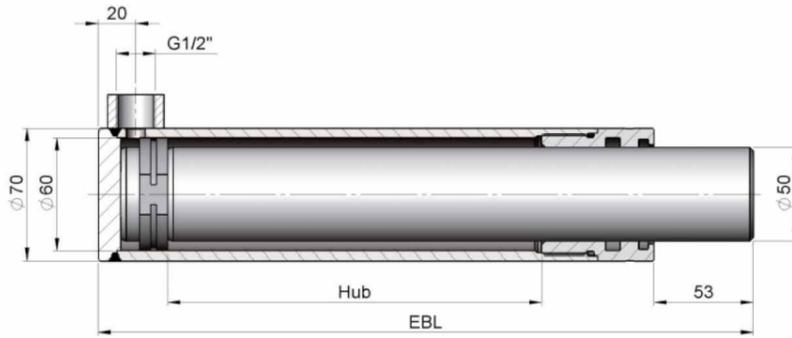

Kolbengeschwindigkeit:	V/max = 0,4 m/sec	Druckkraft bei P max:	3.731 kg
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C	Betriebsmedium:	Mineralöl
Öldruck P max:	200 bar		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hub	EBL
1421	ZE0R50-100	100	250
1422	ZE0R50-125	125	275
1423	ZE0R50-160	160	310
1426	ZE0R50-200	200	350
1428	ZE0R50-250	250	400
1430	ZE0R50-320	320	470
1433	ZE0R50-400	400	550
1435	ZE0R50-500	500	650


TELESKOPZYLINDER

WEBER-Teleskopzylinder 2-stufig



Nenndruck: 200 bar

Prüfdruck: 220 bar

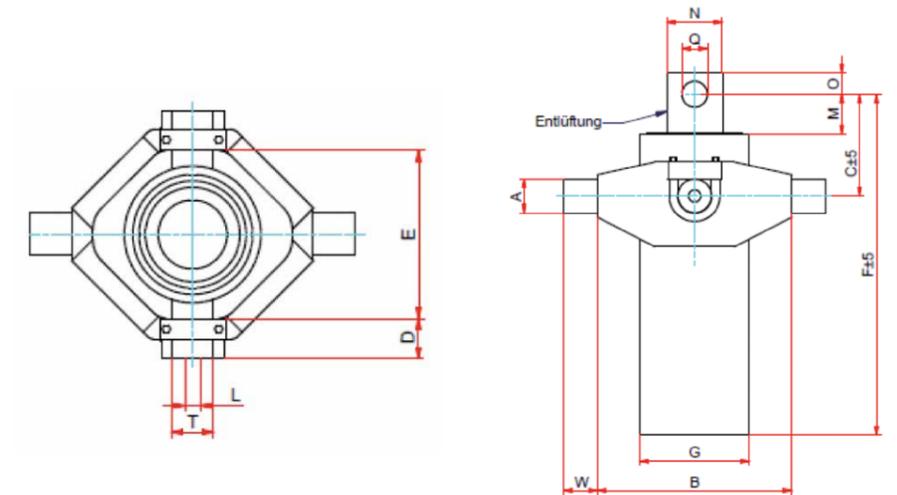

Art.-Nr.	Bezeichnung	Hub in mm	Stufen-Ø in mm	Hubkraft in t bei 200 bar	Kardanring					Zylinder											
					Kardanring-Nr.	max. Last in t	A-Ø +/- 1,5	Zapfenabst. B	Zapfenlänge W	Zapfenpos. C	Zapfenlänge D	Zapfenabst. E +/- 2	Baulänge F	Mantel-Ø G	Anschluß L	Bohrungsabst. M	Boizen-Ø N	Bohrungsabst. O	Boizen-Ø Q	Zapfen-Ø -2 T	Ölvolumen in Liter
27710	TZE-2B-4505	500	45/60	3,2/5,7	1	4	25	152	20	100	25	98	372	80	M 16x1,5	27	41,5	20	25,5	25	1,7
27633	TZE-2B-6005	500	60/75	5,7/8,8	2	5	30	165	25	120	25	114	400	95	M 16x1,5	45	53,5	25	30,5	30	2,2
27711	TZE-2B-7505	500	75//90	8,8/12,7	4	8	40	230	40	120	38	140	402	110	M 16x1,5	47	65,6	25	30,5	40	3,2

Weitere Typen auf Anfrage möglich.