

STANDARDZYLINDER




- Dauergeschwindigkeit: max. 0,2 m/s
- Höchstgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s
- Höchstdruck: max. 200 bar
- Temperaturbereich: -25°C bis +80°C

gilt für alle folgenden Standardzylinder

Plungerzylinder einfachwirkend



Kolben/
Kolbenstange
(siehe Maßblatt)

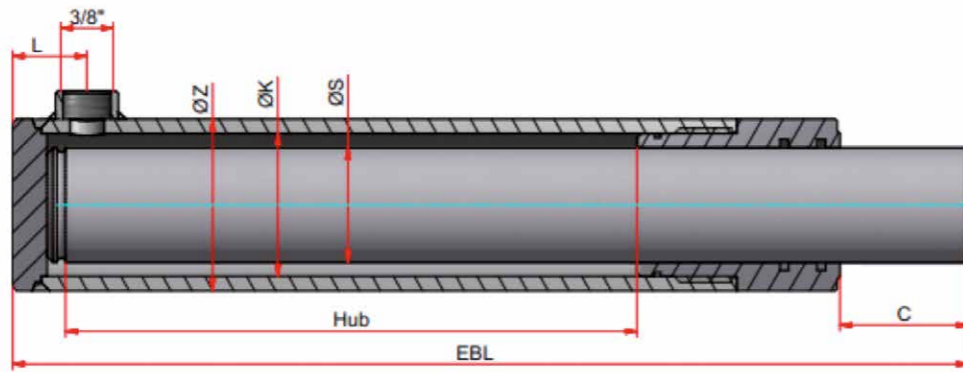


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Z	K	S	Hub	EBL	C	L	Gewicht
54278	ZE0R30-200	50	40	30	200	326	40	23	3,64 kg
54279	ZE0R30-250	50	40	30	250	376	40	23	4,19 kg
54280	ZE0R30-300	50	40	30	300	426	40	23	4,75 kg
54281	ZE0R30-350	50	40	30	350	476	40	23	5,31 kg
54282	ZE0R30-400	50	40	30	400	526	40	23	5,86 kg
54283	ZE0R30-500	50	40	30	500	626	40	23	6,96 kg
54286	ZE0R40-200	60	50	40	200	338	45	26	5,64 kg
54287	ZE0R40-300	60	50	40	300	438	45	26	7,29 kg
54288	ZE0R40-400	60	50	40	400	538	45	26	8,98 kg
54290	ZE0R40-500	60	50	40	500	638	45	26	10,61 kg
54294	ZE0R40-600	60	50	40	600	738	45	26	12,28 kg
54299	ZE0R50-300	70	60	50	300	450	50	30	10,47 kg
54300	ZE0R50-400	70	60	50	400	550	50	30	12,86 kg
54301	ZE0R50-500	70	60	50	500	650	50	30	15,14 kg
54302	ZE0R50-600	70	60	50	600	750	50	30	17,50 kg

Plungerzylinder einfachwirkend



mit Feststange
und Querbohrung

Kolben/
Kolbenstange
(siehe Maßblatt)

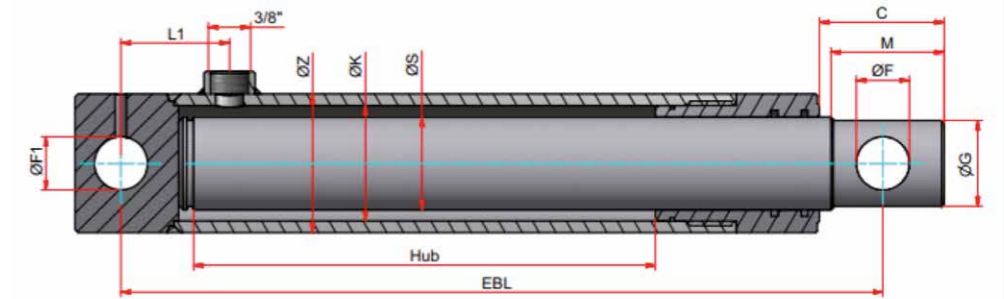

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Z	K	S	Hub	EBL	C	G	M	L1	F/F1	Gewicht
53606	ZE0A25-100	40	30	25	100	190	38	22	35	40	14	1,63 kg
53607	ZE0A25-150	40	30	25	150	240	38	22	35	40	14	2,04 kg
53608	ZE0A25-200	40	30	25	200	290	38	22	35	40	14	2,44 kg
37441	ZE0A25-250	40	30	25	250	340	38	22	35	40	14	2,85 kg
53609	ZE0A25-300	40	30	25	300	390	38	22	35	40	14	3,26 kg
37445	ZE0A30-200	50	40	30	200	300	42	27	37	42	16	3,61 kg
37446	ZE0A30-250	50	40	30	250	350	42	27	37	42	16	4,16 kg
37447	ZE0A30-300	50	40	30	300	400	42	27	37	42	16	4,72 kg
53610	ZE0A30-350	50	40	30	350	450	42	27	37	42	16	5,27 kg
37449	ZE0A30-400	50	40	30	400	500	42	27	37	42	16	5,82 kg
37450	ZE0A30-550	50	40	30	550	650	42	27	37	42	16	7,30 kg
53611	ZE0A40-200	60	50	40	200	330	54	37	49	47	23	6,00 kg
37452	ZE0A40-250	60	50	40	250	380	54	37	49	47	23	6,84 kg
53622	ZE0A40-300	60	50	40	300	430	54	37	49	47	23	7,67 kg
37465	ZE0A40-350	60	50	40	350	480	54	37	49	47	23	8,49 kg
53623	ZE0A40-400	60	50	40	400	530	54	37	49	47	23	9,32 kg
37467	ZE0A40-550	60	50	40	550	680	54	37	49	47	23	11,70 kg
37468	ZE0A40-700	60	50	40	700	830	54	37	49	47	23	14,10 kg
37469	ZE0A50-300	70	60	50	300	460	74	47	65	50	25,5	11,80 kg
37470	ZE0A50-400	70	60	50	400	560	74	47	65	50	25,5	14,00 kg
37471	ZE0A50-550	70	60	50	550	710	74	47	65	50	25,5	17,50 kg
37472	ZE0A50-700	70	60	50	700	860	74	47	65	50	25,5	21,00 kg