

# STANDARDZYLINDER




- Dauergeschwindigkeit: max. 0,2 m/s
- Höchstgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s
- Höchstdruck: max. 200 bar
- Temperaturbereich: -25°C bis +80°C

gilt für alle folgenden Standardzylinder

## Zylinder doppelwirkend (Rumpfzylinder)



Kolben/  
Kolbenstange  
(siehe Maßblatt)

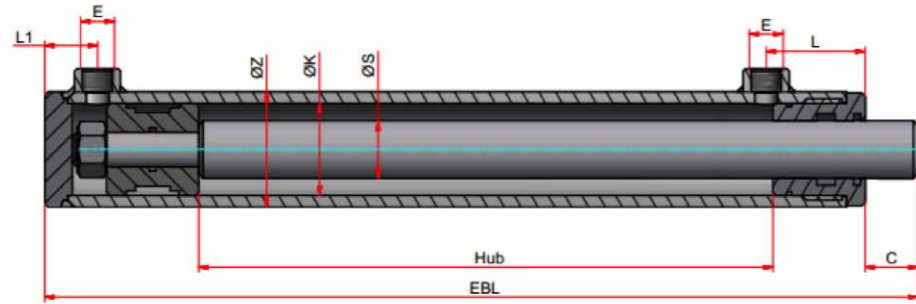

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Z	K	S	Hub	EBL	C	E	L	L1	Gewicht
38333	ZD0R25x16x50	35	25	16	50	135	17	1/4"	33	15	0,70 kg
53531	ZD0R25X16X100	35	25	16	100	185	17	1/4"	33	15	0,95 kg
38331	ZD0R25X16X150	35	25	16	150	235	17	1/4"	33	15	1,25 kg
53533	ZD0R25X16X200	35	25	16	200	285	17	1/4"	33	15	1,50 kg
38341	ZD0R32X20X50	42	32	20	50	155	16	1/4"	33	20	1,30 kg
38340	ZD0R32x20x100	42	32	20	100	205	16	1/4"	33	20	1,60 kg
38339	ZD0R32x20x150	42	32	20	150	255	16	1/4"	33	20	1,95 kg
53536	ZD0R32x20x200	42	32	20	200	305	16	1/4"	33	20	2,30 kg
38337	ZD0R32x20x250	42	32	20	250	355	16	1/4"	33	20	2,70 kg
38336	ZD0R32x20x300	42	32	20	300	405	16	1/4"	33	20	3,00 kg
53537	ZD0R32x20x400	42	32	20	400	505	16	1/4"	33	20	3,70 kg
38334	ZD0R32x20x500	42	32	20	500	605	16	1/4"	33	20	4,40 kg

## Zylinder doppelwirkend (Rumpfzylinder)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Z	K	S	Hub	EBL	C	E	L	L1	Gewicht
38238	ZD0R40x25x100	50	40	25	100	230	22	1/4"	40	23	2,50 kg
38237	ZD0R40x25x150	50	40	25	150	280	22	1/4"	40	23	2,95 kg
38236	ZD0R40x25x200	50	40	25	200	330	22	1/4"	40	23	3,39 kg
53539	ZD0R40x25x250	50	40	25	250	380	22	1/4"	40	23	3,85 kg
38234	ZD0R40x25x300	50	40	25	300	430	22	1/4"	40	23	4,32 kg
38233	ZD0R40x25x350	50	40	25	350	480	22	1/4"	40	23	4,79 kg
38232	ZD0R40x25x400	50	40	25	400	530	22	1/4"	40	23	5,26 kg
38231	ZD0R40x25x450	50	40	25	450	580	22	1/4"	40	23	5,72 kg
53550	ZD0R40x25x500	50	40	25	500	630	22	1/4"	40	23	6,20 kg
38229	ZD0R40x25x550	50	40	25	550	680	22	1/4"	40	23	6,60 kg
38228	ZD0R40x25x600	50	40	25	600	730	22	1/4"	40	23	7,13 kg
38227	ZD0R50x30x150	60	50	30	150	290	22	3/8"	43	26	4,11 kg
38226	ZD0R50x30x200	60	50	30	200	340	22	3/8"	43	26	4,74 kg
38225	ZD0R50x30x250	60	50	30	250	390	22	3/8"	43	26	5,35 kg
38224	ZD0R50x30x300	60	50	30	300	440	22	3/8"	43	26	5,97 kg
38223	ZD0R50x30x350	60	50	30	350	490	22	3/8"	43	26	6,55 kg
38222	ZD0R50x30x400	60	50	30	400	540	22	3/8"	43	26	7,20 kg
38221	ZD0R50x30x450	60	50	30	450	590	22	3/8"	43	26	7,80 kg
38220	ZD0R50x30x500	60	50	30	500	640	22	3/8"	43	26	8,42 kg
38219	ZD0R50x30x550	60	50	30	550	690	22	1/4"	43	26	9,04 kg
38218	ZD0R50x30x600	60	50	30	600	740	22	1/4"	43	26	9,64 kg
38217	ZD0R50x30x700	60	50	30	700	840	22	1/4"	43	26	10,85 kg
53551	ZD0R50x30x800	60	50	30	800	940	22	1/4"	43	26	12,10 kg
53552	ZD0R50x30x1000	60	50	30	1000	1140	22	1/4"	43	26	14,57 kg